



型号

型号	推力 N	速度 mm/s	相电流 A	分辨率 μm/步	相电阻 Ohm	相电感 mH	丝杆直径 mm	导程 mm	机身长度 "A" mm	行程长度 "X" mm	重量 kg
LGA201S06-A-TDBA-019	46	40	0.6	5	6.4	2.6	3.5	1	33	19.05	0.054
LGA201S06-A-TDBA-038	46	40	0.6	5	6.4	2.6	3.5	1	33	38.1	0.15

配件

NANOLUBE-50G 润滑剂




警告



数据表中指定的力和额定功率基于 10% 至 20% 的占空比，必须将其相应降低才能获得更大的值。应避免运行至固定的限位挡块。

尺寸图 (单位MM)

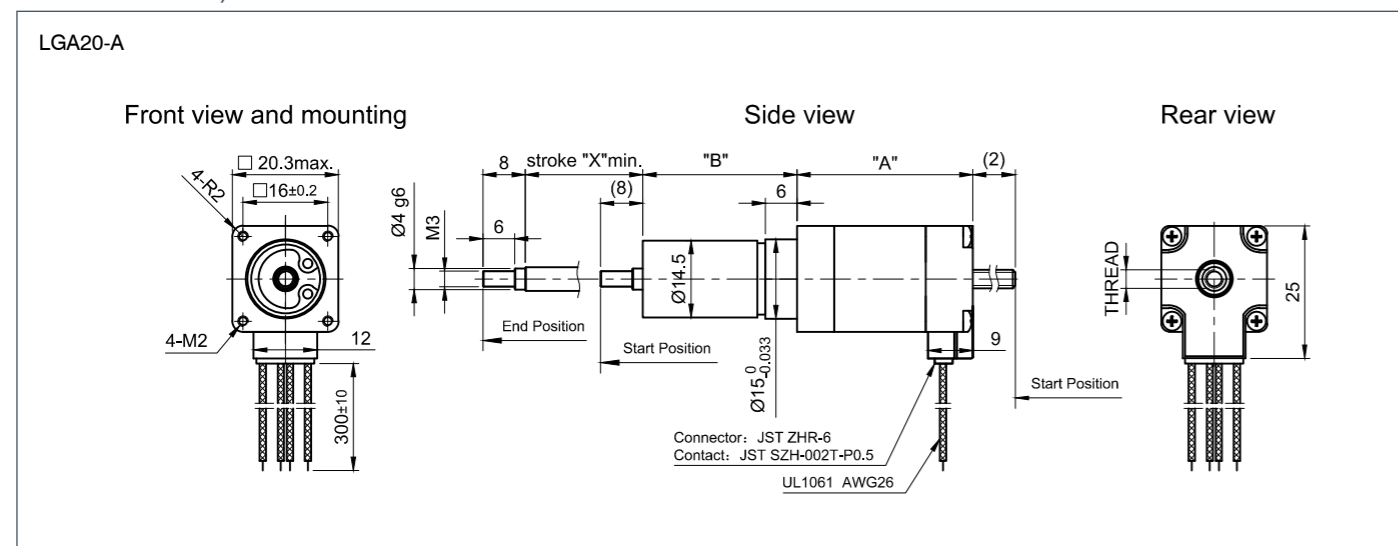

速度推力曲线

