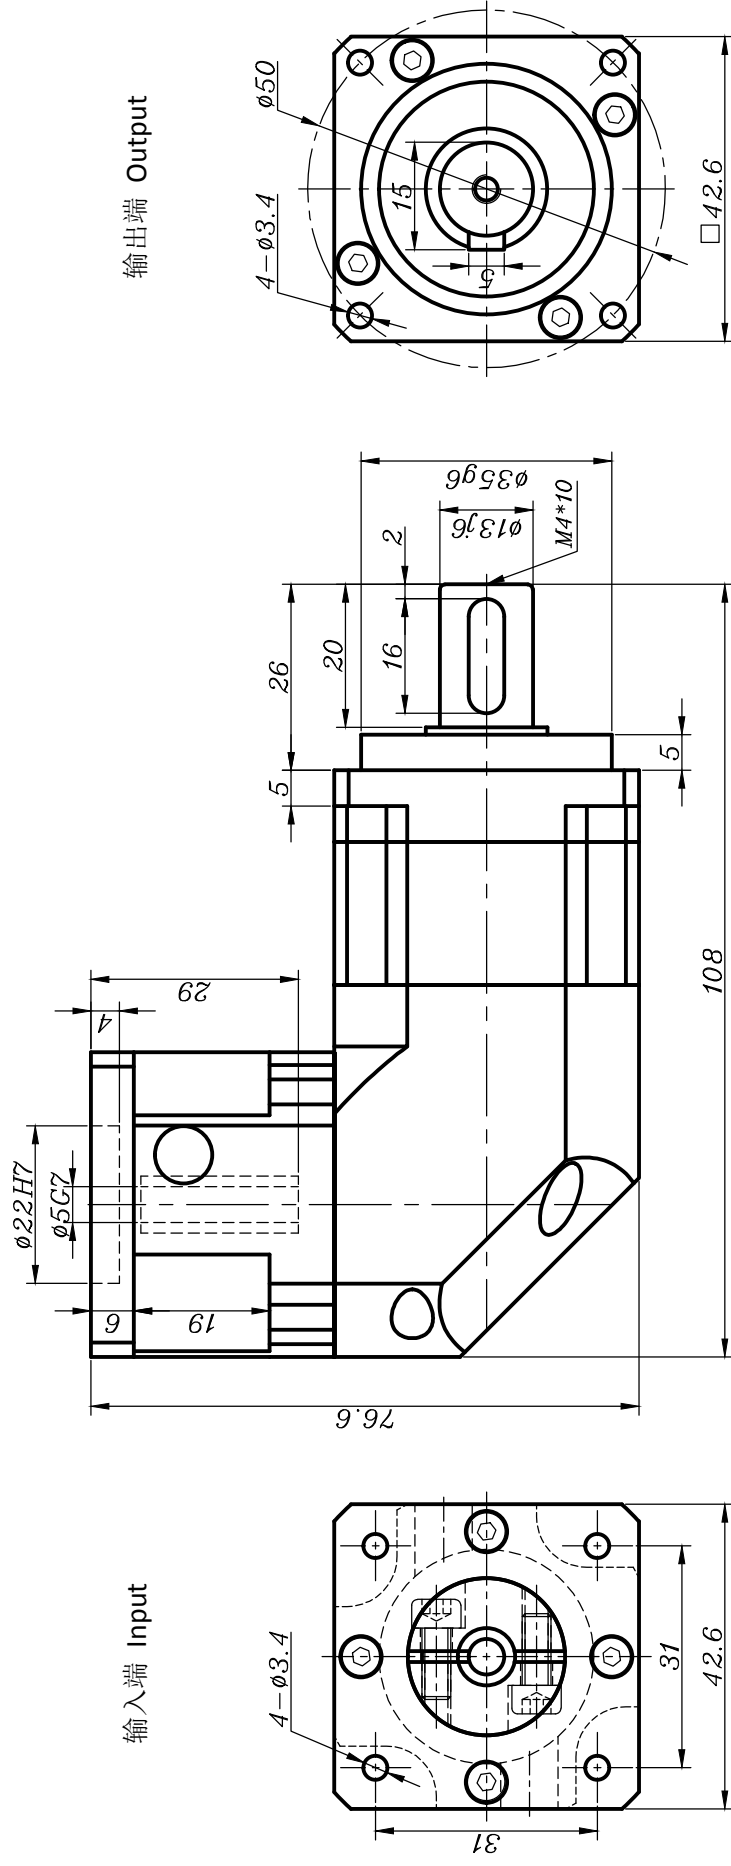


Output  
输出端

|                             |                         |                              |                         |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 传动比<br>Transmissionratio    | (A ) : 1                | 转动惯量<br>Massmomentsofinertia | (B ) Kg. cm2            |
| 额定输出扭矩<br>Ratedoutputtorque | (C ) Nm                 | 最大输出扭矩<br>Max. Outputtorque  | (D ) Nm                 |
| 额定输入转速<br>Ratedinputspeed   | 3000rpm                 | 最大输入转速<br>Maxinputspeed      | 6000rpm                 |
| 容许径向力<br>max. radialforce   | 700N                    | 容许轴向力<br>max. axialforce     | 610N                    |
| 效率<br>Efficiency            | ≥92%                    | 使用温度<br>Operatingtemperature | -15° ~+90°              |
| 安装方式<br>Mountingposition    | 任意<br>Any               | 润滑方式<br>Lubricationmethod    | 长效润滑<br>Syntheticgrease |
| 重量±3%<br>Weight ±3%         | 0. 9Kg                  | 使用寿命<br>Service life         | 20000h                  |
| 标准侧隙<br>Standardbacklash    | ≤6 arcmin               | 防护等级<br>Protectionclass      | IP65                    |
| 电机功率<br>Motorpower          | 0. 1KW                  | 噪音值<br>Noise level           | 60dB                    |
| 电机尺寸<br>Motordimensions     | ø8*25/ø30*3/4-ø4. 5-ø46 |                              |                         |

|      |      |      |     |     |
|------|------|------|-----|-----|
|      | 10   | 0.03 | 19  | 38  |
|      | 7    | 0.03 | 19  | 38  |
|      | 5    | 0.03 | 20  | 40  |
|      | 4    | 0.03 | 20  | 40  |
|      | 3 次选 |      | 19  | 38  |
| 选择速比 | (A)  | (B)  | (C) | (D) |

WWW.YANLANMC.CN/WWW.YANLANMC.COM

®



## For smarter equip

|                |                   |            |                 |        |                   |
|----------------|-------------------|------------|-----------------|--------|-------------------|
| 系列<br>Series   | Planetary Gearbox |            |                 |        |                   |
| 批准<br>Approved | J. Song           | 22. 10. 10 | 材质<br>Material  |        |                   |
| 审核<br>Checked  | CB. Y             | 22. 10. 10 | 公差<br>Tolerance | ± 0. 2 | Sheet             |
| 制图<br>Drawn    | QC. Y             | 22. 10. 10 | 版本<br>Edition   | Rev. A | 页<br>Sheet<br>1/1 |