
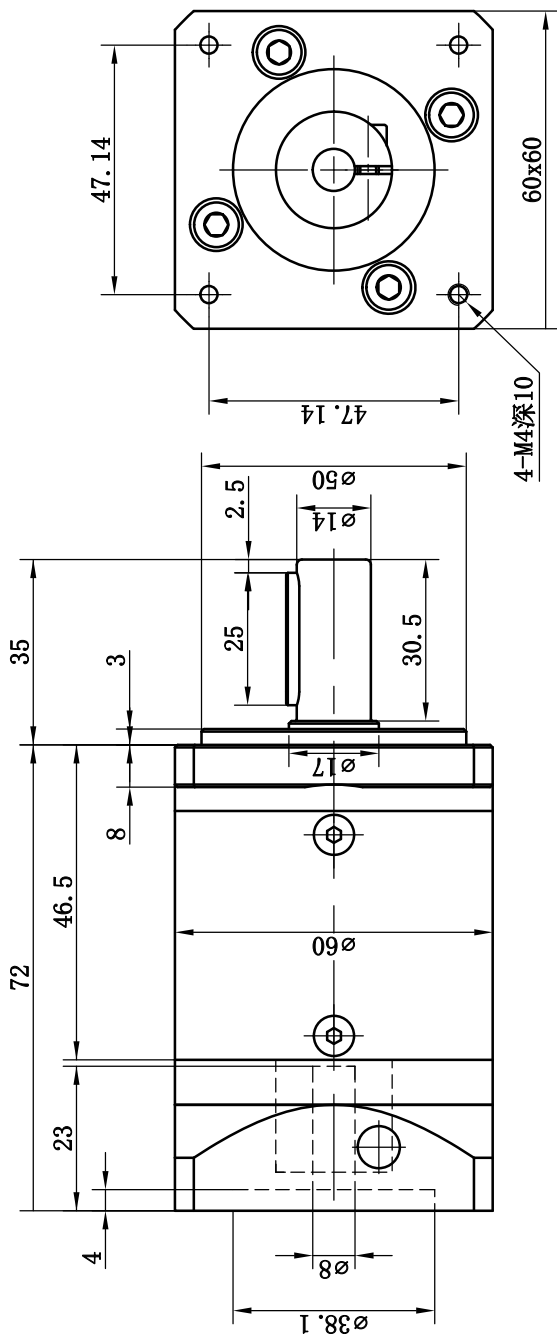


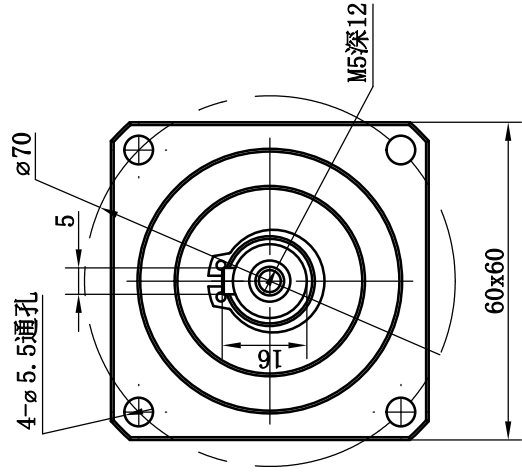

减速比	1:3	1:4	1:5	1:8	1:10
额定输出扭矩 (N·M)	12	16	16	15	12
惯性力矩 (kg·cm ²)	0.135	0.093	0.078	0.065	0.054
噪音 (L=100CM)	≤70dB	≤65dB			

急停扭矩 (N·M)	2倍额定输出扭矩	回程间隙 (分)	≤10
减速级数	1	额定输入转速 (rpm)	3000
容许径向负荷 (N)	450	最大输入转速 (rpm)	4500
容许轴向负荷 (N)	225	防护等级 IP	IP54
传动效率	≥96%	概略重量 (kg)	0.9

WWW. YANLANMC. CN/WWW. YANLANMC. COM

PLF60-L1-(A)-38.1-47.14F-M4

RoHS COMPLIANT

CE

C			
B			
A			
版本	设计	日期	日期
初版/First Edition	变更内容	Revisions	Revisions



Planetary Gearbox

系列	批准	审核	制图	材料	公差	版本	页
Series	Approved	Checked	Drawn	J. Song	CB. Y	QC. Y	Rev. A
22.10.10	22.10.10	22.10.10	22.10.10	±0.2	Rev. A	Sheet	1/1